

Náhradní přijímač



BZ901

možné použít
s vysílači:

BZ910



BZ920



BZ940



300m

35m

5 GONG

433.92 MHZ

IP20

230 V AC

AS

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ901 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

NÁHRADNÍ PŘIJÍMAČ - GONG

s možností volby až 5-ti různých tónů. Při použití více tlačítek BZ910 nebo vícenásobných tlačítek BZ920 nebo BZ940 můžeme přiřadit každému tlačítku jiný tón a ve více generačním domu tak určit, ke komu návštěva přichází.

BZ901

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Zapojte přijímač do el. sítě 230V/ 50Hz.
2. Ověřte polaritu baterie ve vysílači (viz návod BZ910, BZ920, BZ940).

NAUČENÍ KÓDU / VOLBA TÓNU

- a) Krátce stiskněte (na 1,5s) **funkční tlačítko přijímače** (viz obr.1). Dioda se rozblízka (1x/1s) a přijímač je připraven k naučení kódu (režim učení).
- b) Pro volbu tónu znovu stiskněte (na 0.5s) **funkční tlačítko přijímače** (viz obr.1) zazní jednohlásý gong (dioda zhasne). Jakmile se dioda znova rozblízka, opět stiskněte tlačítko a zazní druhý tón. Takto vyberete tón, který Vám vyhovuje a postupujte dále.
- c) Po doznění zvoleného tónu stiskněte tlačítko vysílače. **Dioda na vysílači blikne, pokud dostane odpověď od přijímače**, jak potvrzení příjmu signálu a dojde k uložení kódu.
- d) Po uložení kódu a tónu do přijímače, dioda na přijímači svítí.
- e) Při učení dalších kódů, postupujte stejným způsobem (opakujte body a, až c.).
- Pozn.: je možné naučit až 16 kódů (různých tlačítek - vysílačů), další kód automaticky přepisuje první kód!
- ! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tl. vysílače) je nutné opakovat postup a, až c..



DOSAH

Dosah soupravy může být na volné ploše až 300 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

RESET (vymazání paměti):

Stiskněte funkční tlačítko (viz obr.1) na dobu 4 s. dioda na přijímači dlouze blikne a tím je paměť vymazaná.
(Prázdná paměť, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 2 s dlouze blikne).

Indikace slabé baterie vysílače:


Dioda na přijímači rychle bliká cca po 0.5 s.

POUŽITÍ


- Rozšíření stávající sestavy
- Vicegenerační domy
- Průmyslové objekty

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přijímač	
Napájení	230 V/ 50 Hz
Spotřeba	< 1.5 VA
Dosah	do 300 m (na volné ploše)
Citlivost	<-102 dBm
Hlasitost	< 85 dB
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

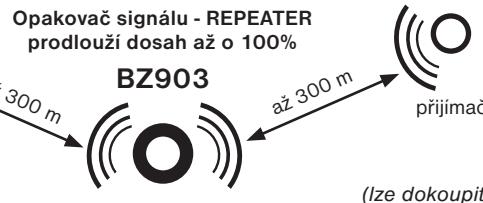

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.



Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216
Technická podpora (do 14 h)
mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítka prodejny: