

Bezdrátový zvonek s bezbateriovým tlačítkem

BZ29



Už žádné baterie



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ29 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.eibock.cz

MONTÁŽ ZVONKU

Souprava vysílače a přijímače je z výroby vzájemně spárována a připravena k okamžitému použití.

1. Zapojíme přijímač do elektrické sítě 230 V AC.



2. Vybereme si požadovaný gong a jeho hlasitost.

Naučení kódu
Přehrání melodie
Vymazání párování
Změna gongu
Úroveň hlasitosti



3. Otestujeme funkčnost zařízení.

Indikační LED dioda



4. Tlačítko (vysílač) můžete díky přibalené oboustranné nálepce nebo vrutům s hmoždinkami přidělat na zeď.



Oboustranná nálepka

2x vruty + hmoždinky

Párování tlačítka

Pokud chceme přidat více tlačítek (vysílačů), až 16 postupujeme takto:

1. Podržíme na 5 s vrchní tlačítko viz. obr. 1.
2. Na přijímači začne blikat modrá dioda viz. obr. 2, která značí učicí režim.
3. Nyní stiskneme tlačítko na vysílači a přijímač při úspěšném párování zazvoní.
4. Pro naučení dalších vysílačů opakujeme celý proces.



Držíme po dobu 5 s.



LED dioda bliká v režimu učení



Držíme po dobu 20 s.


Odpárování

Pro odebrání naučených vysílačů postupujeme takto:

1. Podržíme na 20 s vrchní tlačítko (na přijímači, dokud LED dioda nezhasne) viz. obr. 3.
2. Tím signalizuje smazání všech přidaných vysílačů.
3. Pro napárování postupujeme viz. **Párování tlačítka**.

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ

Na dosah bezdrátových zařízení má velký vliv vzdálenost mezi vysílačem, přijímačem a překážky, které jsou na přímé lince mezi nimi. Rozhoduje také materiál, ze kterého jsou stěny zhotoveny. Nejméně ovlivňuje dosah slabá stěna ze sádkkartonu nebo cihly. Naopak nejhorší bývají stropy ze železobetonu. V praxi je dosah mezi překážkami podstatně menší než je na volném prostranství.

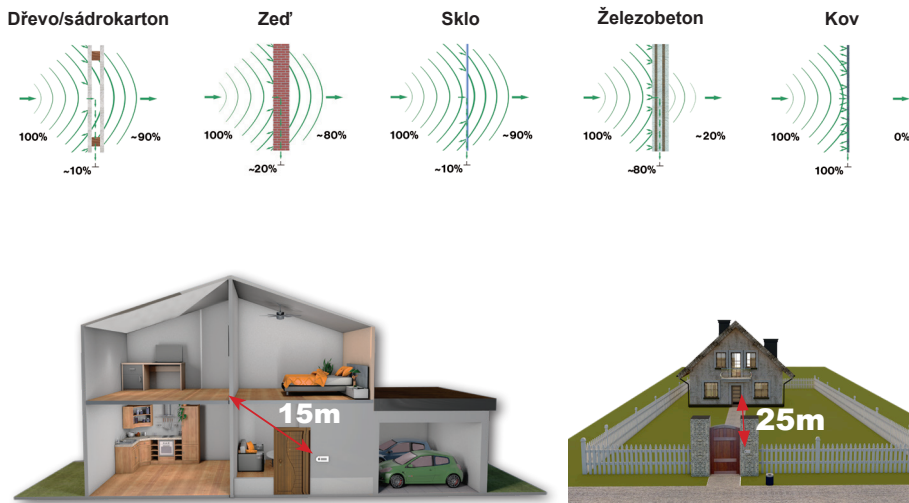

Vysílač (tlačítko) nesmí být montován na kovové podklady, nebo v jejich těsné blízkosti, např. kovových rámech dveří. Nevhodná montáž podstatně zmenší dosah soupravy nebo dokonce způsobí její nefunkčnost.



Kovový rám plotu



Kovová poštovní schránka



Plechová stříška




Plechová vrata

BZ29

- Set obsahuje domácí zvonek (přijímač) do sítě 230 V AC a tlačítko (vysílač) bezbateriové.
- Kódovaný přenos na frekvenci 433,92 MHz.
- Dosah až 180 m na volné ploše.
- Dosah cca 25 m v zástavbě.
- Zvuk přijímače - 6x GONG.
- Tlačítko je s přijímačem spárováno z výroby.
- Optická signalizace LED zvonění na přijímači.
- Možnost dokoupit náhradní nebo rozšiřující tlačítka (vysílače).
- Regulace hlasitosti.



Možnost spárovat až 16 tlačítek

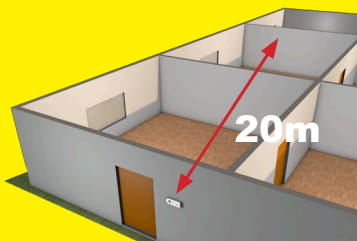

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230 V AC
Spotřeba	< 0,3 VA
Dosah na volné ploše	až 180 m
Dosah v zástavbě	až 25 m
Citlivost	< - 95 dBm
Kódování	ASK
Typ zvuku	6 gongů na výběr
Stupeň krytí	IP 42
VYSÍLAČ	
Vř výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 44
Pracovní teplota	-20 až 50 °C



Distributor:
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (7:00-14:00)
Telefon: +420 724 001 633
www.elbock.cz

