

Pohybové čidlo IR25A-Klasik


2



2a




3

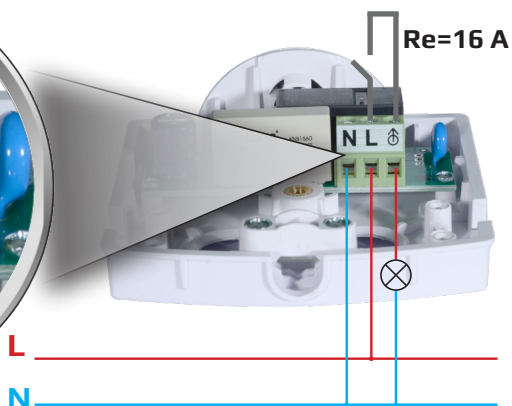

4



Regulace citlivosti na světlo:
slouží na nastavení doby mezi
denním světlem a šerem
nebo tmou.



Doba sepnutí:
Určuje dobu svícení
po aktivaci pohybem

4a



Změna dosahu:
Možnost regulovat
dosah snímače
od 2 do 8 m.

Nástěnné pohybové čidlo IR25A-Klasik

Tento snímač pohybu osob slouží k zapnutí osvětlení v interiéru. Vzhledem k použití výkonového spínacího prvku (**relé 16A**), můžete ovládat např. elektrické topení, které potom topí jen v případě, že se v prostoru někdo pohybuje.

Montáž:


1. Vyberte vhodné místo. **1**
2. Vypněte hlavní přívod elektrické energie.
3. Podle obr. **2** sundejte plochým šroubovákem gumovou krytku a odšroubujte pojistný šroub **2a** a vylopte přední díl.
4. Připevněte zadní, výkonovou část na stěnu.
5. Připojte vodiče podle schématu a nasadte přední část. **3**
6. Zapněte přívod 230 V AC
7. Nastavte citlivost na světlo, dosah a dobu zapnutí **4** **4a**
8. Otestujte funkčnost zařízení




Při použití krouceného vodiče, použijte dutinky!

Umístění

Přístroj umístěte vhodně na stěnu. Pro volbu místa použijte grafy snímání. Přístroj neumísťujte do míst, kde proudí vzduch od klimatizace a odvětrávání.

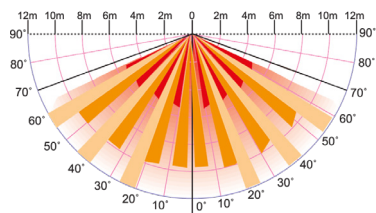

130°

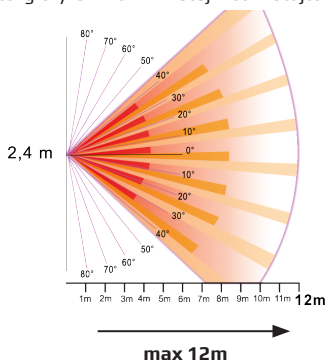

Technické parametry:	
Napájení	230 V AC
Spotřeba	< 1 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	10 - 2000 Lux
Spínaný výkon	16 A
Úhel snímání	130°
Doba doběhu (světlo)	5s - 10 min.
Pracovní teplota	-20 až 40 °C
Stupeň krytí	IP54
Parametry kontaktů	
Typ kontaktů	NO
Mechanická životnost	1 000 000 sepnutí
Elektrická životnost	100 000 sepnutí / 12 A
Elektrická životnost	50 000 sepnutí / 16 A
max.náběhový proud I _p (20 ms)	I _p (< 20ms) < 100 A
Zatížitelnost kontaktů	
Odporová zátěž	trvale až 16 A
Cos φ = 1	3680 W / cos φ = 1
Cos φ = 0,5	1990 VA / cos φ = 0,5 *
LED žárovka	max. 10 ks *

* celkový náběhový proud nesmí překročit 100 A po dobu menší 20 ms.

Montáž smí vykonávat jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být vykonávána bez napětí! Záruka se nevztahuje na chyby vzniklé špatnou, nebo nevhodnou montáží a zkratem na zátěži.

Záruka na výrobek je 3 roky

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce, s popisem závady

Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
 Blanenská 1763
 Kuřim 821 05
 Tel.: +420 541 230 216
www.elektrobock.cz



LEAD FREE
v souladu s RoHS

EOB
ELEKTROBOCK CZ