

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
WS101**

WS103

Náhradní přijímač

K sestavě WS101 je možné
přidat až 3 přijímače WS103.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek WS103 je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 1.9.2004



Jednou klíčenkou lze
zapínat/vypínat nebo
časově ovládat až
4 různé spotřebiče
(každé tlačítko na
jednu zásuvku).



LEAD FREE
v souladu s RoHS



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

NÁHRADNÍ PŘIJÍMAČ K DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZÁSUVCE WS101

WS103

WS103 slouží jako náhradní přijímač k WS101. Umožňuje zapínat/vypínat a časově ovládat připojené el.spotřebiče. Přijímač je možné použít s vysílači WS111, WS113 (popř.NT-BCD) a s dalšími výrobky firmy ELEKTROBOCK CZ s.r.o. (např. WS230 - prodlužovač dosahu). Přijímač lze ovládat až 8-mi různými vysílači (klíčenkami).

Kódování (programování funkcí):


- stiskneme " **FUNKČNÍ tl.**" na přijímači **na dobu cca 3s.** ZELENÁ i ČERVENÁ dioda zablikají současně a tím je **PAMĚT PŘIJÍMAČE SMAZÁNA** a můžeme začít programovat.

1.Připojené zařízení zapínáme a vypínáme JEDNÍM tlačítkem:

- stiskneme " **FUNKČNÍ tl.**" na 1,5s, rozbliká se červená dioda
- přijímač čeká na kód pro zapnutí.
- na vysílači stiskneme jedno tlačítko
- přijímač si vyslaný kód uloží do paměti a začne blikat zelená dioda (signalizuje příjem kódu pro vypnutí)
- na vysílači stiskneme znovu stejně tl. pro uložení kódu pro vypnutí.

2.Připojené zařízení vypne po nastaveném čase - ČASOVÁNÍ:

- stiskneme " **FUNKČNÍ tl.**" na 1,5s, rozbliká se červená dioda
- na vysílači stiskneme tlačítko zvolené pro zapnutí
- rozbliká se zelená dioda a přijímač čeká na kód pro vypnutí
- počkáme 1 minutu, přijímač přejde automaticky do NASTAVOVÁNÍ ČASU (svítí zelená dioda a červená dioda bliká)
- po námi zvolené době (1min. až 8hod) vyšleme kód pro vypnutí, stisknutím tlačítka na vysílači.

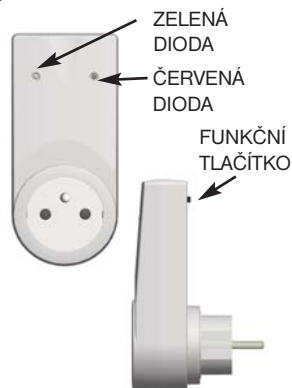

Použití WS103:

- osvětlení
- klimatizace
- topná tělesa
- signalizace

Technické parametry:

Napájení	230V/ 50 Hz
Max.spínaný výkon	3500 W
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 86 dBm
Dosah	až 20 m
Pracovní teplota	0°C až 50°C

Pozn.: přijímač instalujte více jak 1,5m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...!)

Doporučení:

Dosah soupravy může být na volné ploše až 20m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.



Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
Blanenská 1763
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete přijímač na adresu výrobce.

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny:

