

Baterie 12 V
(L1028 23A)
w nadajniku



BZ 10

Bezprzewodowy dzwonek



433.92 MHz
TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA

**ZASIĘG
DO 80 M**

**POTRÓJNY
GONG**

**BATERIE
W ZESTAWIE**

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z CE

Firma Elektrobock CZ s.r.o. oświadcza, że produkt BZ10 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/ES.

Data: 1.6.2013

na www.elbock.cz




Baterie 2x1.5 V
(typ AA) w odbiorniku

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

OPIS

BZ10 jest dzwonkiem bezprzewodowym, który składa się z nadajnika (rys.1 przycisk) i odbiornika dzwonka (rys.2). Główną zaletą BZ10 jest regulowana głośność i dwie opcje zasilania (rys. 3). Bateriowe zasilanie czyni go przenośnym, dzwonek można swobodnie przemieszczać i zawsze będziesz go słyszeć. Jeżeli dzwonek umieszczony jest stacjonarnie zalecamy stosowanie zasilacza (patrz rys.12).

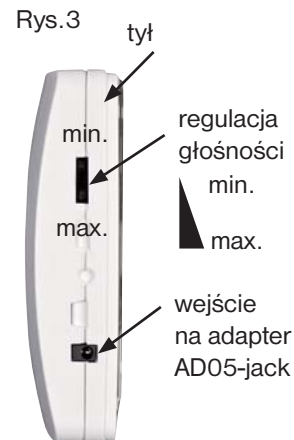

SUGEROWANY MONTAŻ

- **Odbiornik** zainstalować więcej niż 1.5 m od źródła zakłóceń elektromagnetycznych (TV, PC...).
- **Nadajnik** nie może być umieszczony na płycie metalowej i musi być chroniony przed deszczem (najlepiej przy użyciu KBT patrz rys.7)!
- **Odbiornik i nadajnik** nie powinien być umieszczony w pobliżu przewodów zasilających i dużych przedmiotów metalowych.
- **Zasięg zestawu** w otwartej przestrzeni do 80 m, w zabudowie skraca się z uwagi na zakłócenia elektromagnetyczne i ściany.

Uwaga: Pozbywać się zużytych baterii zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z niebezpiecznymi odpadami!

MONTAŻ NADAJNIKA


Rys.4 Otwarcie



Rys.5 Zamknięcie



Rys.6 Polaryzacja baterii

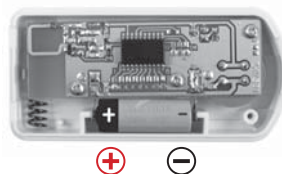

Rys.7 Ochrona przed deszczem (KBT - daszek ochronny)



MONTAŻ ODBIORNIKA

Rys.8 Pociągnij, aby oddzielić pokrywę przednią



Rys.9 Zdejmij ochronny papierek z baterii



Zawsze należy używać baterii alkalicznych 2 x 1.5 V typ AA ich wymiana z właściwą polaryzacją!

Rys.10 Połącz przód z tyłem




Rys.11 Umieść w dowolnym miejscu lub zawieś



ZASILANIE ADAPTEREM

Gdy korzystasz z zasilacza koniecznie wyjmij baterie z odbiornika!



Rys.12



Zalecamy typ AD05-jack 5 V / DC, 2.5 A (można kupić www.elbock.cz)

BEZPRZEWODOWY DZWONEK

BZ10

Odbiornik dzwonka posiada nowy design i różnorodne kolorystyczne kombinacje, aby dopasować go do każdego wnętrza.


KOMBINACJA BARW:

KOLOR	OPIS
 1001	biała
 1002	
 1003	
 1004	srebrna
 1005	antracyt
 1006	brąz
 1007	niebieska
 1008	czerwone wino
 1009	zielona
 1010	nakrapiana
 1011	fioletowa
 1012	żółta


Główną zaletą jest możliwość regulacji głośności zasilanie z baterii (w zestawie) lub adapterem (można kupić, patrz rys.12).

- przy zadzwonieniu dźwięk typu potrójny GONG.
- zasięg do 80 m.
- sygnał kodowany: 64 kody.
- frekwencja radiowa $f = 433.92$ MHz.
- łatwa i szybka instalacja.
- można dokupić dowolną ilość przycisków (NT-BCD, WS113), wzmacniacz sygnału (WS230), lub ochronny daszek (KBT).

Zasięg w bloku:



Zasięg w domu :



Odbiornik	
Zasilanie	2x 1.5V alkal. baterie AA lub adapter AD05-jack
Pobór mocy	< 350 μ A
Zasięg	do 80 m (teren otwarty)
Czułość	< -86 dBm
Głośność	< 85 dB
Stopień ochrony	IP20
Temp. pracy	0°C do +50°C

Nadajnik	
Zasilanie	12V alkal. baterie L1028 23A
Moc v_f	< 200 μ W
Częstotliwość	433.92 MHz
Stopień ochrony	IP40
Żywotność baterii	około 1.5 roku
Temp. pracy	-10°C do +50°C

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Dystrybutor: **ELEKTROBOK PL**
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax: 12 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm



www.elbock.cz



LEAD FREE
w harmonii z RoHS



PAP

Gwarancja na produkt 2 lata

Data sprzedaży, pieczęćka sprzedawcy: