

TEPELNĚ SPÍANÁ ZÁSUVKA

S AUTOMATICKÝM NOČNÍM ÚTLUMEM TEPLoty

TS01

Příklady použití:


infrapanely



přímotopy



teplovzdušné
ventilátory



elektrické
topné žebříky




Tepelně spínaná elektronická zásuvka TS01 s automatickým nočním útlumem teploty

TS01

TS01 je tepelně spínaná zásuvka s uživatelsky jednoduchým analogovým ovládaním pro regulaci elektrických zdrojů tepla (např. infrapanely, topná tělesa, topné žebříky). Disponuje základními funkcemi pro regulaci teploty v místnosti

Největší předností TS01 je funkce automatického nočního útlumu teploty. Pouze jedním zmáčknutím tlačítka snížíte požadovanou teplotu o 3 °C na dobu 8 hodin. Cyklus se opakuje každý den ve stejnou dobu.


MONTÁŽ A NASTAVENÍ TS01:

1. Připojte TS01 k napájení do zásuvky 230 V AC/ 50 Hz a do spínané zásuvky zapojte příslušný zdroj tepla.
2. Otáčením kolečka na vyznačené stupnici nastavte požadovanou denní teplotu. Indikátor topení se rozsvítí.
3. V době, kdy si přejete snížit teplotu v místnosti, zmáčkněte tlačítko automatického nočního útlumu  → teplota klesne na 8 hodin o 3 °C.
Tento cyklus se opakuje každý den.


* Funkci automatického nočního útlumu jednoduše deaktivujete pootočením kolečka nastavení teploty.

** Pokud si přejete změnit začátek doby automatického nočního útlumu, pouze stiskněte příslušné tlačítko v požadovaný čas.



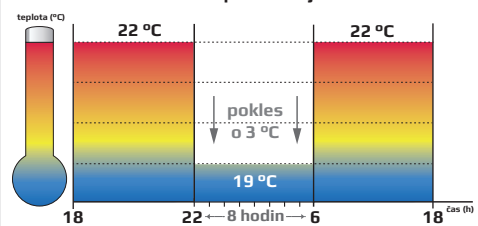

Graf nočního útlumu v průběhu jednoho dne:

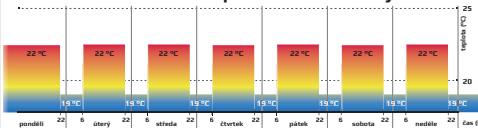

Graf nočního útlumu v průběhu celého týdne:



Indikace LED

-  trvale svítí indikace sepnutí relé - zdroj tepla je zapnutý
-  nesvítí zdroj tepla je vypnutý
-  svítí a krátce zhasne každých 8 s automatický noční útlum je zapnutý - zdroj tepla je zapnutý
-  nesvítí a krátce blikne každých 8 s automatický noční útlum je zapnutý - zdroj tepla je vypnutý

| Technické parametry | |
|------------------------------|--------------------|
| Napájení | 230 V AC/ 50 Hz |
| Hystereze | 0,3 °C |
| Rozsah nastavitelných teplot | ❄️, 11 °C až 28 °C |
| Protimrazová ochrana | ❄️ = +3 °C |
| Nastavení teplot | po 1 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Výstup | relé, max. 16 A |
| Pracovní teplota | 0 až 40 °C |

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data nákupu. V případě záručního a pozáručního servisu zašlete výrobek na adresu výrobce společně s kopií dokladu o koupi.



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz