

Baterie 12 V
(L1028 23A)
UVNITŘ vysílače



BZ 10

Bezdrátový zvonek

80m



20m



3 GONG



433.92 MHz

ASK

AA
2x1,5 V



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ10 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz





Baterie 2x1.5 V
(typ AA) UVNITŘ přijímače

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

POPIS

BZ10 je bezdrátový zvonek, který se skládá z vysílače (tlačítka obr.1) a přijímače (zvonku obr.2). Hlavní předností BZ10 je nastavitelná hlasitost a dvě možnosti napájení (obr.3). Bateriové napájení činí zvonek přenosný, zvonek lze volně přemísťovat a návštěvu vždy uslyšíte. Pokud má zvonek své místo a není ho nutné přenášet doporučujeme použít adaptér (viz obr.12).

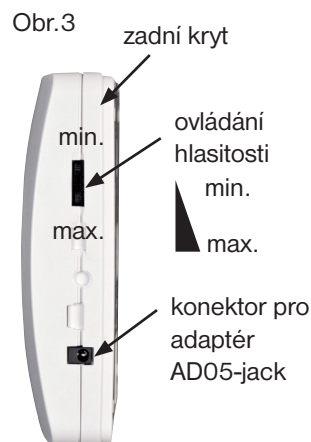

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ

- **Přijímač** instalujte více jak 1.5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).
- **Vysílač** nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím ochranného krytu KBT viz obr.7)!
- **Přijímač ani vysílač** neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.
- **Dosah soupravy** může být na volné ploše až 80 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení a stínění zdí.

Pozn.: Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

MONTÁŽ VYSÍLAČE


Obr.4 Otvírání



Obr.5 Zavírání



Obr.6 Polarita baterie

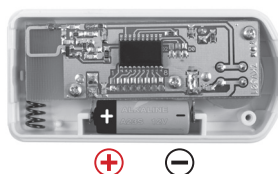

Obr.7 Ochrana před deštěm (KBT - kryt bezdrátového tlačítka, stříška)




MONTÁŽ PŘIJÍMAČE

Obr.8 Tahem odstraňte přední kryt



Obr.9 Vyměňte ochranný papírek baterií

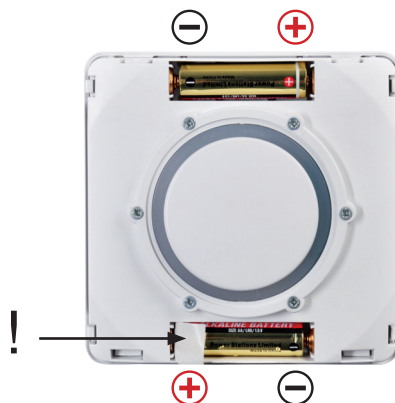

Používejte vždy alkalické baterie 2 x 1.5V typ AA a při výměně dbejte na správnou polaritu!

Obr.10 Přiklopte přední kryt k zadnímu




Obr.11 Umístěte na vhodné místo zavěšením



NAPÁJENÍ ADAPTÉREM

Při napájení adaptérem je nutné vyjmout baterie z přijímače!

Obr.12

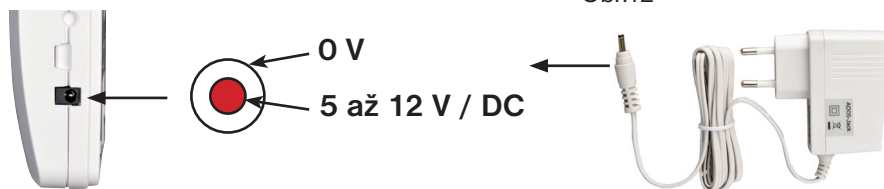













Doporučujeme typ AD05-jack 5 V / DC, 2.5 A (lze dokoupit na www.elbock.cz)

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

Přijímač zvonku okouzlí novým designem a rozmanitými barevnými kombinacemi, které sluší každému interiéru.

BZ10


BAREVNÉ KOMBINACE:

| BARVA | POPIS |
|---|----------------|
|  1001 | bílá |
|  1002 | |
|  1003 | |
|  1004 | stříbrná |
|  1005 | antracit |
|  1006 | hnědá |
|  1007 | modrá |
|  1008 | vínově červená |
|  1009 | zelená |
|  1010 | bílá kropenatá |
|  1011 | fialová |
|  1012 | žlutá |


Hlavní výhodou je možnost nastavení hlasitosti a napájení pomocí baterií (jsou součástí balení) nebo adaptéru (lze dokoupit, viz obr.12).

- při zazvonění vydá zvonek příjemný trojhlasý gong
- dosah až 80 m
- digitální kódování: 64 kódů
- radiový přenos signálu na $f = 433.92$ MHz
- jednoduchá a rychlá instalace
- možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT)

Dosah v cihlovém domě:



Dosah v panelovém domě:



| Přijímač | |
|------------------|--|
| Napájení | 2 x 1.5 V alkal. baterie AA nebo adaptér AD05-jack |
| Spotřeba | < 300 μ A |
| Dosah | až 80 m (na volné ploše) |
| Citlivost | < -86 dBm |
| Hlasitost | < 60 dB |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Pracovní teplota | 0°C až +50°C |

| Vysílač | |
|-------------------|-------------------------------|
| Napájení | 12 V alkal. baterie L1028 23A |
| Vf výkon | < 200 μ W |
| Frekvence | 433.92 MHz |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Životnost baterie | cca 2 roky |
| Pracovní teplota | -10°C až +50°C |

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685



www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny:

