


# IR23A-Klasik

Nástěnné pohybové čidlo

NOVINKA



**3** ROKY  
YEARS  
LAT  
JAHRE  
GARANCE

LED



**16A**

Ovládací prvky:



Spínání zátěží:



Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 



VÝROBA  
SPOTŘEBNÍ  
ELEKTRONIKY


ELEKTROBOCK CZ s. r. o.  
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim  
www.elbock.cz  
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216  
Mob.: +420 725 027 687  
Fax: +420 541 231 369  
MADE IN CZECH REPUBLIC

# Nástěnné pohybové čidlo IR23A-Klasik

Infračervené nástěnné pohybové čidlo IR23A-Klasik je vhodné pro spínání většiny elektrických spotřebičů zejména osvětlení v obytných prostorách, např. v chodbách, obývacích místnostech apod.

## OVLÁDACÍ PRVKY

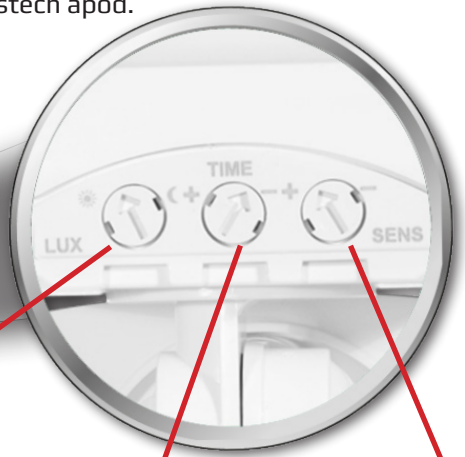

**Regulace citlivosti na světlo:**  
slouží k nastavení doby mezi denním světlem a šerem nebo tmou.





**Doba sepnutí:**  
Určuje dobu svícení po aktivaci pohybem



**Změna dosahu:**  
Lze regulovat dosah čidla od 2 do 11 m.

## Detekční úhly

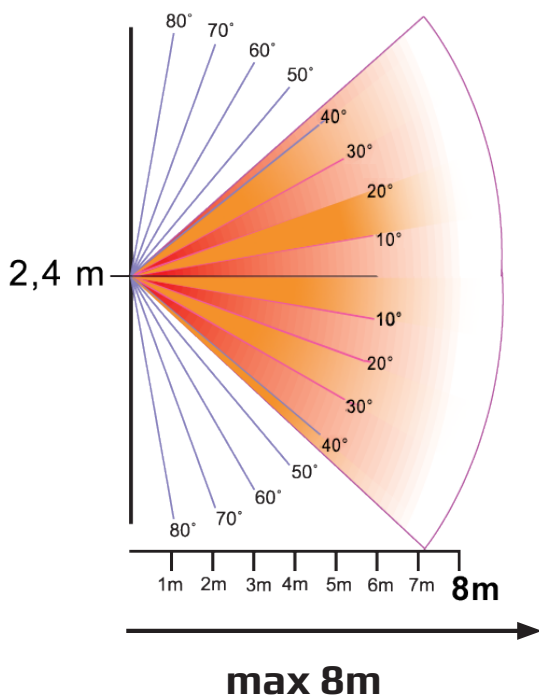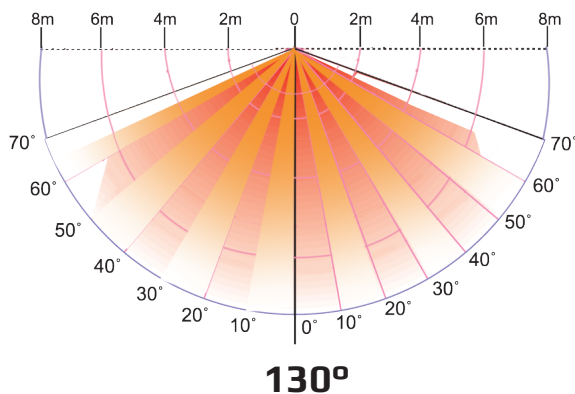

Technické parametry	
Napájení	230 V AC
Spotřeba	< 1 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	10 - 2000 Lux
Spínaný výkon	16 A
Úhel snímání	Ø 130°
Doba doběhu (světlo)	5s - 10 min.
Detekční vzdálenost	8 m
Typy zátěží:	
Žárovky	2300 W
Zářivka nekompenzovaná	max. 250 VA
Zářivka kompenzovaná	max. 4 x 58 W, C <sub>s</sub> 88 µF
Úsporné žárovky	max. 3 ks
LED žárovky	max. 100 W nebo 3 ks
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C
Krytí	IP54

## SCHÉMA ZAPOJENÍ

